

PS PRO

CASSEFORTI IGNIFUGHE
FIREPROOF SAFES
COFFRES-FORTS IGNIFUGES
FEUERSICHERE SICHERUNGSSCHRÄNKE
CAJAS IGNIFUGAS




- Serie di casseforti certificata contro lo scasso in Grado I secondo la Normativa Europea EN 1143-1. Sicurezza antincendio certificata 60 minuti S60P per documenti cartacei (max 170° all'interno della cassaforte)
- Questa serie di casseforti è stata inoltre sottoposta a una prova d'urto da un'altezza di 9,15 m
- Protezione antifurto e antincendio di alta qualità
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 76 mm

- Document protection safe with certified security grade I according to EN 1143-1 and 60 minutes certified fire security S60P for paper documents (max 170° inside of safe)
- This safe series was additionally subjected to an impact test from 9.15 m height
- High quality anti theft and anti fire protection
- Double-walled body throughout
- Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)
- Handle juts out 76 mm

- Coffre-fort pour documents certifiés en classe I selon EN 1143-1 et également certifiée S60P 60 minutes pour les documents papier (max 170° à l'intérieur du coffre-fort)
- Cette série de coffres-forts a en outre été soumise à un test de choc à partir de 9,15 m de hauteur
- Protection antivol et anti-incendie de haute qualité
- Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)
- Poignée saillante: 76 mm

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und 60 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Papierdokumente (max. 170°C im Tresorinnenraum)
- Diese Tresorerie wurde zusätzlich einer Sturzprüfung (9,15 m Höhe) unterzogen
- Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, inkl. Verankerungsmaterial
- 76 mm vorstehendes Bedienelement

- Caja fuerte de protección de documentos certificada en Grado I según EN 1143-1 y 60 minutos de seguridad contra incendios certificada S60P para documentos en papel (máx. 170° dentro de la caja fuerte)
- Esta serie se sometió además a una prueba de impacto desde una altura de 9,15 m
- Protección antirrobo y antincendios de alta calidad
- Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)
- Saliente maneta: 76 mm

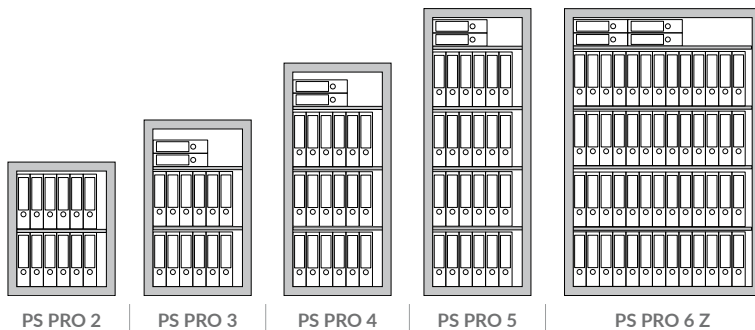

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES



ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

- Ripiano supplementare - Additional Shelf - Tablette supplémentaire - Zusätzlicher Fachboden - Estante adicional
- Tesoretto interno H=200 Inner box H=200 - Coffre intérieur H=200 - Innentresor H=200 - Cajones de seguridad A=200
- Tesoretto interno H=415 Inner box H=415 - Coffre intérieur H=415 - Innentresor H=415 - Cajones de seguridad A=415
- Ripiano estraibile - Pull out Shelf - Tablette coulissante - Ausziehbarer Fachboden - Estante estraibile
- Telaio estraibile per cartelle sospese - Pull-out suspension file - Tablette pour dossier suspendu - Ausziehbare Hängeregistratur - Marco estraibile para colgar carpetas.
- Cassetto estraibile - Pull-out drawer - Tiroir - Tablar ausziehbar - Estante estraibile

Model	Code	Doors	Height	Width	Depth	Weight	Length	Shelves	Height
014502-60000	PS PRO 2/C	C	855	686	463	740	574	294	Kg 260 L 130 1 60'
014503-60000	PS PRO 3/C	C	1125	686	463	1010	574	294	Kg 320 L 177 2 60'
014504-60000	PS PRO 4/C	C	1490	686	463	1375	574	294	Kg 400 L 241 3 60'
014505-60000	PS PRO 5/C	C	1840	686	463	1725	574	294	Kg 510 L 302 4 60'
014506-60000	PS PRO 6 Z/C*	C	1840	1260	470	1725	1148	294	Kg 880 L 595 4 60'

*Due battenti - Two doors - Deux portes - Zwei Türen - Dos puertas