

# CASTELLANA


## Scala a castello

Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, guarda-corpo e corrimano. Ideale per utilizzo professionale. In alluminio estruso nervato è costruita saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultraresistente. Ideale tra le scaffalature dei magazzini, sui macchinari speciali, negli aeroporti, nelle palettre e tra i loculi cimiteriali.

Presenta un'ampia rampa di salita, un parapetto di 100 cm e una grande piattaforma di lavoro in alluminio che permette all'operatore di lavorare in comodità e sicurezza.

Il sistema frenante è automatico ed è attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro. Non appena la scala viene sollevata tramite le apposite maniglie per la movimentazione, i tamponi di fermo si sollevano permettendo alle 2 ruote in pvc Ø mm 125 di scorrere sul terreno.

E' dotata di aste di rinforzo antichiusura/apertura che fungono anche da maniglie di sollevamento. Collaudata e prodotta sia a normativa italiana che europea UNI EN 131 e d è conforme all'utilizzo secondo il D.Lgs. 81/2008.

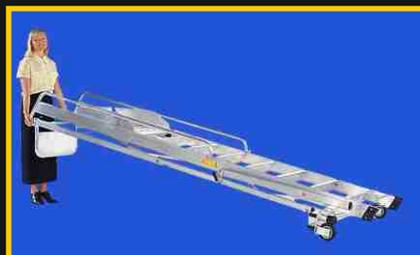

Una volta chiusa è di facile spostamento



Richiudibile per il trasporto




Sistema frenante



Vaschetta portattrezzi e portapacchi



Gradini piani antisdruciuolo larghi cm 10

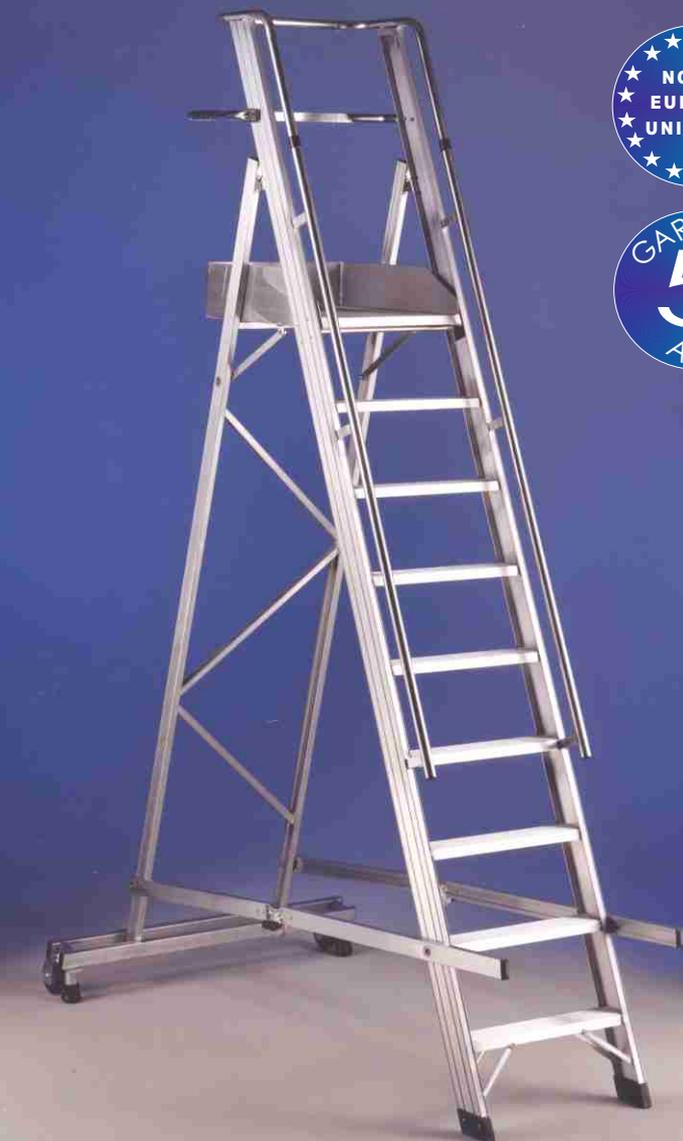

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Gradini larghezza cm 10 distanza cm 24  
Altezza guarda corpo cm 100  
Montanti mm 100x30  
Altezza fermapiede cm 15  
Pianetto portaoggetti portata Kg 15  
Piedini e ruote in pvc (ruote ø 125 mm)  
Piattaforma in alluminio nervato cm 53x67  
Larghezza rampa di salita cm 60

PRODOTTO CONFORME  
AL NUOVO  
D.LGS. 81/2008

ISO 9000 UNI EN 287/1  
EN ISO 9606/2

| Gradini | Altezza Piattaforma | Altezza Totale | Altezza di Lavoro | Peso  | Dimensioni aperta<br>Larghezza x Lunghezza |
|---------|---------------------|----------------|-------------------|-------|--|
| n.      | m                   | m              | m                 | Kg    | m  |
| 3       | 0,80                | 1,80           | 2,80              | 23,00 | 1,01 x 1,20                                |
| 4       | 1,07                | 2,07           | 3,07              | 27,00 | 1,01 x 1,32                                |
| 5       | 1,32                | 2,32           | 3,32              | 29,00 | 1,01 x 1,47                                |
| 6       | 1,60                | 2,60           | 3,60              | 31,00 | 1,01 x 1,60                                |
| 7       | 1,87                | 2,87           | 3,87              | 33,00 | 1,17 x 1,76                                |
| 8       | 2,15                | 3,15           | 4,15              | 35,00 | 1,17 x 1,92                                |
| 9       | 2,37                | 3,37           | 4,37              | 37,00 | 1,17 x 2,06                                |
| 10      | 2,65                | 3,65           | 4,65              | 39,00 | 1,17 x 2,20                                |
| 11      | 2,90                | 3,90           | 4,90              | 41,00 | 1,33 x 2,37                                |
| 12      | 3,16                | 4,16           | 5,16              | 44,00 | 1,33 x 2,50                                |
| 13      | 3,47                | 4,47           | 5,47              | 46,00 | 1,50 x 2,65                                |
| 14      | 3,75                | 4,75           | 5,75              | 48,00 | 1,50 x 2,80                                |
| 15      | 3,90                | 4,90           | 5,90              | 50,00 | 1,50 x 2,95                                |

Le caratteristiche tecniche di questo catalogo sono indicative e possono subire variazioni anche senza preavviso.

### A richiesta:

Misure e strutture speciali su misura  
Kit 4 ruote pivotanti autobloccanti  
Gradini larghi cm 20  
Schienale perpendicolare al terreno (senza En131)  
Stabilizzatore ausiliario cm 75 per utilizzo in corridoi stretti  
Scala fissa senza cerniere di apertura/chiusura



Trabattelli e scale di qualità

Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica BG ITALY - Tel. 035681104  
Fax 035681034 - Web: <http://www.svelt.it> - E-mail: [vendite@svelt.it](mailto:vendite@svelt.it)