









Generatori silenziati equipaggiati con motore Diesel Yanmar 3000 giri/min Stage V e predisposti per l'avviamento automatico tramite un comodo connettore posto sul quadro strumenti.

Il gancio di sollevamento ne consente una pratica movimentazione.





SERIE S-Y

DOTAZIONI DI SERIE



MG 5000 S-Y

Spie di bassa pressione olio e avaria caricabatteria 2 prese monofase 16 A - 230 V Batteria d'avviamento Pulsante stop d'emergenza Contaore Voltmetro Protezioni per uscite di potenza Interruttore differenziale Connettore per quadro AMF-ATS e/o comando a distanza

MG 6000 S-Y

Gancio di sollevamento


Spie di bassa pressione olio e avaria caricabatteria 1 presa monofase 16 A - 230 V 1 presa monofase 32 A - 230 V Pulsante stop d'emergenza Batteria d'avviamento Contaore Voltmetro Protezioni per uscite di potenza Interruttore differenziale Connettore per quadro AMF-ATS e/o comando a distanza

MG 6/5 S-Y

Gancio di sollevamento

Spie di bassa pressione olio e avaria caricabatteria 1 presa trifase 16 A - 400 V 1 presa monofase 16 A - 230 V Batteria d'avviamento Pulsante stop d'emergenza Contaore Voltmetro Protezioni per uscite di potenza Interruttore termico differenziale Connettore per quadro AMF-ATS e/o comando a distanza Gancio di sollevamento

DIMENSIONI IN MM

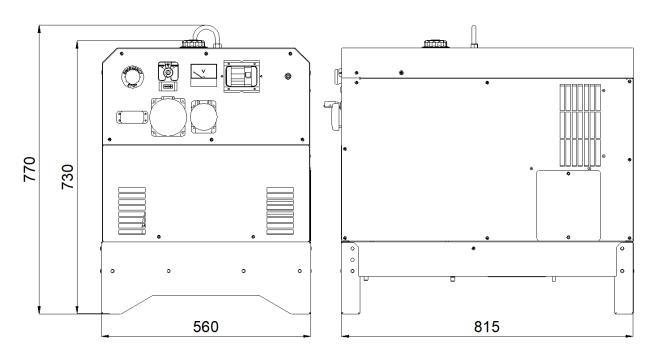





SERIE S-Y

SPECIFICHE TECNICHE

/	MG 5000 S-Y	MG 6000 S-Y	MG 6/5 S-Y					
Potenza acustica Lwa	96 (71 dB a 7 mt) 97 (72 dB a 7 mt)							
Generatore CA-50Hz		Sincrono						
Potenza massima trifase			6,3 kVA - 400					
Potenza massima monofase	4,3 kVA - 230 V	6,3 kVA - 230	2,1 kVA - 230 V					
Fattore di potenza		cos φ 0,8						
Motore Yanmar 3000 RPM	L 70 V	L 100 V	L 100 V					
Alimentazione	Diesel							
No. cilindri	1							
Potenza	6 HP (4,5 kWm)	8,8 HP (6,5 kWm) 435 cm3	8,8 HP (6,5 kWm)					
CIlindrata	320 cm3	435 cm3						
Raffreddamento	Aria							
Avviamento	Elettrico							
Capacità serbatoio	10,5 lt	10,5 lt	10,5 lt					
Consumo carburante @75%	1 lt/h	1,5 lt/h	1,5 lt/h					
Classe d'isolamento		Н						
Temperatura ambiente	40 °C							
Altitudine di riferimento	1000 mt							
Grado di protezione	IP 23							
Dimensioni (LxWxH)	815x560x730 mm							
Peso a secco	125 kg	125 kg 150 kg						





SERIE S-Y

Opzioni a richiesta

• Regolatore automatico di tensione (AVR) • Serbatoio 25 litri

Accessori

1- Quadro per avviamento automatico AMF-ATS
 2- Comando a distanza
 Trolley due ruote e maniglie







