



Cerniera lamellare in alluminio per i modelli (9+9R) (10+10R) (11+11R) (12+12R)



Cerniera in fusione di alluminio per i modelli (6+6) (7+7) (8+8)



SICURKIT100
Guardacorpo
Optional
a pagina 33



SICURKIT60
Guardacorpo
Optional
a pagina 33

Con l'applicazione del guardacorpo optional SICURKIT le scale SCALISSIMA possono essere utilizzate fino all'ultimo piolo in conformità alla Norma Europea EN131



**Scalissima
En131**



VIDEO



SCALISSIMA E' LA SERIE DI GAMMA MEDIO/ALTA CON DIMENSIONAMENTI E DOTAZIONI OTTIMI


Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 13



Scalissima



In alluminio estruso nervato a filo telescopico con base allargata. Concepita per uso professionale ed hobbistico è utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o su scalinate.



n.	m	m	m	mm	Kg	Kg	cod.	
6+6	0,97	1,46	2,92	NO	150	9,2	SSCAL006	EN131
7+7A*	1,25	1,71	3,55	844	150	10,8	SSCAL007/A	
8+8A*	1,25	1,96	4,10	844	150	12,0	SSCAL008/A	
7+7	1,25	1,71	3,55	NO	150	9,8	SSCAL007	D.LGS.81
📷8+8	1,25	1,96	4,10	NO	150	11,0	SSCAL008	
9+9R	1,53	2,23	4,64	NO	150	12,0	SSCAL009R	
10+10R	1,53	2,51	5,22	NO	140	13,2	SSCAL010R	
11+11R	1,81	2,82	5,80	NO	130	14,2	SSCAL011R	
12+12R	1,81	3,10	6,35	NO	120	15,0	SSCAL012R	

Modelli (A) sono a Norme Europee ed hanno l'allargatore SALLARUS2 incluso nel prezzo e nell'imballo. SOLO i modelli (A*) hanno la predisposizione per il montaggio degli allargatori.



SOLO SCALE 6/7/8 GRADINI

EN131 TESTATE DAL TÜV



ISO 9000 EN ISO 9606

CONFORME D.Lgs. 81/08



OPTIONALS

- CONF2211 rotelle di trasporto: Montaggio a cura del cliente
- Guardacorpo Sicurkit da 60 cm o 100 cm (Vedi pagina 33)
- SALLAR85 - Allargatore telescopico solo per Scalissima 7+7 e 8+8
- SALLARAS70 Allargatore a sbalzo (lascia lo spazio libero sotto il piolo) solo per Scalissima 7+7 e 8+8

RICAMBI

- SALLARUS2 Allargatore di base cm 84,4 (scalissima 7+7 e 8+8)




SALLARUS2

Allargatore di base di ricambio




SALLARAS70 (solo 7+7 e 8+8)

Allargatore a sbalzo su richiesta



CONF2190



CONF2191



(solo 7+7 e 8+8)

CONF2210



CONF2211


SALLAR85 (lung. da cm 74 a cm 92)



- Pioli zigrinati antisdrucchiolo mm 27x27
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Tamponi in PVC antisdrucchiolo
- Profilo montante interno mm 57x27
- Profilo montante esterno mm 64x30
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Pianetto portattrezzi in polipropilene cm 31x36
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon
- Imballo in termoretraibile con poster

CERNIERA in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette di:

- Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- Aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera

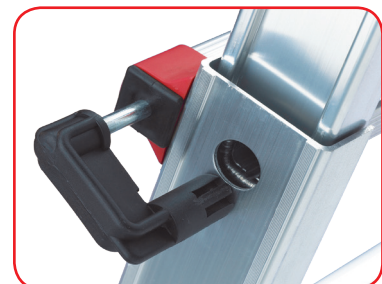

incluso
1033 (cod. ricambio)



NUOVO DESIGN

Scalissima Plus



VIDEO

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 13



EN131 TESTATE DA TÜV



ISO 9000 EN ISO 9606

CONFORME D.Lgs. 81/08



OPTIONALS


- CONF2211 rotelle di trasporto: Montaggio a cura del cliente
- Guardacorpo Sicurkit da 60 cm o 100 cm (Vedi pagina 33)
- SALLAR84 - Allargatore telescopico Scalissima Plus 8+8 e 10+10R (lung. cm 74/92)
- SALLAR113 - Allargatore telescopico Scalissima Plus 12+12R (lung. cm 85/103)

RICAMBI

- SALLARUS3 Allargatore di base vecchio tipo cm 84,4 8+8
- SALLARUS5 Allargatore di base vecchio tipo cm 103,8 10+10R -12+12R
- SALLARASP70 Allargatore a sbalzo Scalissima Plus 8+8
- SALLARASP126 Allargatore a sbalzo Scalissima Plus 10+10R/12+12R



SCALISSIMA PLUS E' LA SERIE DI GAMMA ALTA CON DIMENSIONAMENTI E DOTAZIONI ECCEZIONALI



Tiranti in acciaio maggiorati



CONF2200



CONF2201



CONF2210




CONF2211



SALLAR84 e SALLAR113

In alluminio estruso nervato maggiorato a sfilo telescopico con base allargata. Concepita per utilizzo professionale intensivo, ha i profili maggiorati per una tenuta a norme europee fino alla 12 gradini. È utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o zoppa su scalinate.



n.	m	m	m	mm	Kg	Kg	cod.
8+8A*	1,22	1,91	4,01	844	150	13,0	SSCALPLUSBAG08/S
10+10A*R	1,50	2,44	5,15	1038	150	15,2	SSCALPLUSBAG10RS
12+12A*R	1,78	2,94	6,25	1038	150	18,5	SSCALPLUSBAG12RS
8+8	1,22	1,91	4,01	NO	150	12,0	SSCALPLUSBAG08
10+10R	1,50	2,44	5,15	NO	150	14,2	SSCALPLUSBAG10R
12+12R	1,78	2,94	6,25	NO	150	17,5	SSCALPLUSBAG12R

Modelli (A) sono a Norme Europee ed hanno l'allargatore SALLARUS 3 o 5 incluso nel prezzo e nell'imballo. Essi sono già forati per il montaggio dell'allargatore.




Scalissima Plus 8+8A dotata di allargatore di base.



Allargatore a sbalzo incluso nei modelli A* in tabella. Obbligatorio secondo la UNIEN131. Questo tipo di allargatore consente l'utilizzo anche in presenza di sassi oppure di ostacoli sul terreno, che possono essere scavalcati agevolmente.

STRUTTURA ALLARGATORE

- Piastre in acciaio zincato
- Sostegno in alluminio
- Piedini di maggiorati con appoggio a terra sagomato e antisdrucciolo.



Cerniera lamellare garantita 10 anni

CERNIERA in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette di:

- Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- Aprire la scala in posizione "a muro" agendo sulla cerniera

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27x27
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Profilo montante interno mm 63x27
- Profilo montante esterno mm 70x31
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Piedini di base maggiorati ergonomici antisdrucciolo (anche sulla rampa interna)
- SveltBag portattrezzi
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon
- Imballo in termoretraibile con poster



Sacca portattrezzi in dotazione

Scale Telescopiche Serie **SCALISSIMA**[®]



SCALISSIMA ELITE E' LA SERIE TOP DI GAMMA DIMENSIONAMENTI E DOTAZIONI TOP

Scalissima Elite (full optional)



CONFORME D.Lgs. 81/08

Portata 150 Kg

GARANZIA 10 ANNI


EN131 TESTATE DA TÜV

Norme EN131.4 Europee

ISO 9000 EN ISO 9606

uso professionale

In alluminio estruso nervato e maggiorato a sfilo telescopico super accessoriata. Dotata di allargatori di base richiudibili e 2 gambe telescopiche regolabili che la rendono comoda da trasportare ed utilizzabile anche in spazi ridotti e su gradini e dislivelli. Dotata di cerniera lamellare. Concepita per utilizzo professionale intensivo, ha i profili maggiorati per una tenuta a norme europee fino alla 12 gradini.

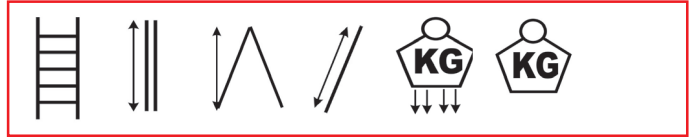

n.	m	m	m	Kg	Kg	cod.
8+8A	1,22	1,91	4,01	150	13,0	SELITE308
10+10A	1,50	2,44	5,15	150	15,2	SELITE310
12+12A	1,78	2,94	6,25	150	18,5	SELITE312

Allargatori salvaspazio inclusi

Consentono l'utilizzo anche in presenza di sassi oppure di ostacoli sul terreno, che possono essere scavalcati agevolmente. Chiusi non ingombrano durante il trasporto



Utilizzabile zoppa su scalinate

Livellatori inclusi

Consentono l'utilizzo in presenza di dislivelli, discese, gradini, marciapiedi, scalinate strette o scale a chiocciola. Chiusi non ingombrano per il trasporto

Kit 2 livellatori in dotazione

inclusa

SveltBag portattrezzi in dotazione

CERNIERA LAMELLARE IN ALLUMINIO a posizionamento rapido a 3 posizioni permette:

- di aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- di bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- di aprire e chiudere la scala in posizione "appoggiata a muro" agendo sulla cerniera

- Pioli zigrinati antiscivolo mm 27x27
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Profilo montante interno mm 63x27
- Profilo montante esterno mm 70x31
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Tamponi maggiorati ergonomici antiscivolo (anche sulla rampa interna)
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon
- Imballo in termoretraibile con poster

incluse

Kit 2 rotelle in dotazione

Cerniera lamellare garantita 10 anni

SICURKIT E LADY



VIDEO

SicurKit



Facile da trasportare può restare montato anche durante gli spostamenti. Il guardacorpo funge da perfetta impugnatura per spostare la scala sulle rotelle optional.



E' costituito da una piattaforma in alluminio estruso antisdrucciolo a cui è collegato un guardacorpo in alluminio. Può essere innestato sulla scala in pochi secondi fornendo un eccezionale sistema di protezione. L'operatore può salire con i piedi fino alla piattaforma che si trova in cima alla scala a cavalletto, sfruttandone la massima altezza in completa sicurezza. Il comfort ottenuto migliora il lavoro risparmiando tempo e fatica, riducendo anche i rischi di infortunio. La scala può essere in questo modo utilizzata fino in cima rispettando la norma europea UNIEN131.



SICURKIT60S (Scalissima)
SICURKIT60P (Plus/Elite)
Guardacorpo 60 cm - Kg 2
Piattaforma: mm 260x293x43

SICURKIT100S (Scalissima)
SICURKIT100P (Plus/Elite)
Guardacorpo 100 cm
(Obbligatorio l'utilizzo abbinato con allargatore di base antiribaltamento).



SICURKIT è imballato in termoretraibile con poster di presentazione. Un etichetta di istruzioni aiuta l'utilizzatore nel semplice fissaggio.

Si innesta in pochi secondi tramite il pianetto sagomato che abbraccia i pioli superiori (non è applicabile quando la scala è completamente retratta).

Due ganci di sicurezza lo bloccano evitandone ogni movimento per uno stazionamento comodo e stabile.

