

SVELT è leader nella produzione di trabattelli professionali staticamente perfetti, facili da montare e durevoli negli anni. Il modello EUROTECH EN1004 è innovativo:


1) La posizione delle crociere forma, in ogni campata del trabattello, 4 triangoli isostatici e indeformabili, che ne evitano la torsione e la flessione anche a grande altezza. Il **Kit Campata Libera** consente di togliere le crociere nella facciata dove si opera in modo da fornire un notevole spazio per il lavoro dell'operatore.
2) L'inserimento rapido delle crociere avviene tramite i nottolini saldati ai davanzali. Per semplificare il magazzino tutte le crociere sono uguali (anche quelle di base)
3) I Pioli Zigrinati Antisdrucciolo conferiscono un appoggio stabile. La distanza tra i pioli è di 30 cm e consente all'operatore di salire senza usare scalette interne.
4) La spalla A si inserisce nel tubo **davanzale B**, andando a comprimerlo. Così il trabattello assume più stabilità mano a mano che si cresce in altezza, in quanto maggiore è la compressione di tutti gli elementi "spalla" su tutti gli elementi "davanzale".
5) La base è componibile, dotata di 4 livellatori estraibili e regolabili, ruote diametro 200 mm con freno e per essere montata non necessita né di viti né di attrezzi.
6) Nomenclatura componenti ed esempio di montaggio dei trabattelli in acciaio, con l'utilizzo di più piani e parapetti forniti (a richiesta) da SVELT.
I componenti hanno colore diverso per aiutare l'operatore ad individuare gli elementi per il montaggio e a capire se il trabattello è montato correttamente: la base è blu, mentre il "terminale" e i parapetti sono rossi.

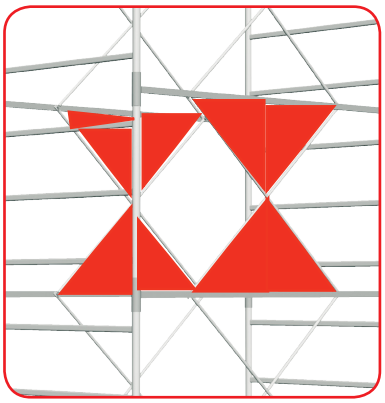

1) La posizione delle crociere forma 4 triangoli isostatici indeformabili

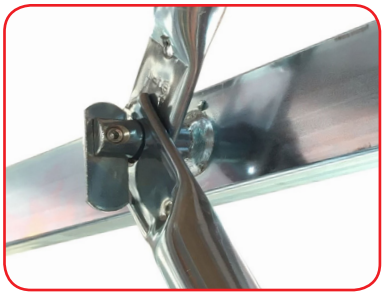

2) Inserimento crociere

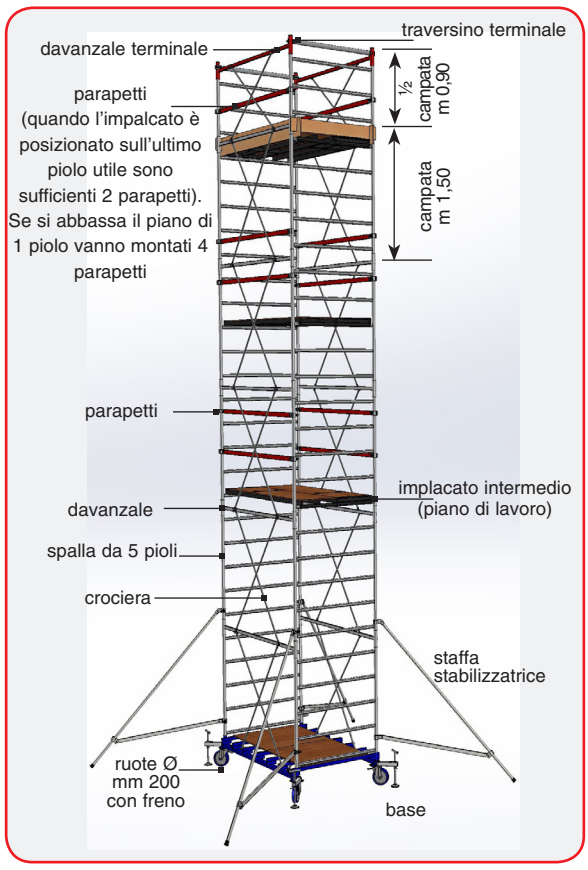


6) Nomenclatura componenti

ZINCATURA NON INQUINANTE



3) Piolo antisdrucciolo

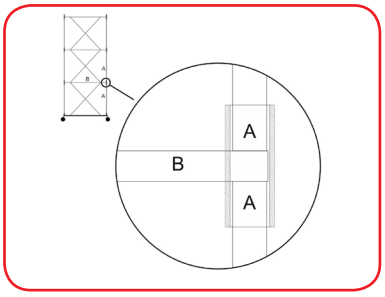

4) Effetto compressione



5) Base con 4 livellatori estraibili




Servo System: nuovo accessorio per effettuare il montaggio in sicurezza delle spalle secondo EN1004.2




Nomenclatura componenti per un piano completo
2 telai + tavola con botola
2 fermapiedi lunghi
2 fermapiedi corti
1 gancio anti-vento

ELENCO RICAMBI A PAGINA 22

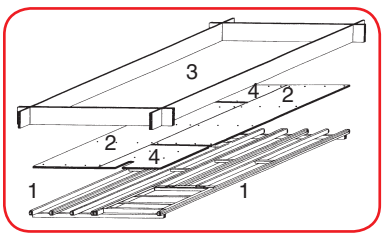

7) Il piano di lavoro consiste in due telai indipendenti inferiori (1) che forniscono un sicuro piano di appoggio realizzato in acciaio verniciato (polveri epossidiche) contro la ruggine o in alluminio nervato. Sui telai sono inchiodati due piani di calpestio in legno (2), resistenti agli agenti atmosferici e completati da 4 tavole fermapiedi (3). Due botole (4) contrapposte permettono un sicuro e veloce passaggio degli addetti all'interno del trabattello.

Composizione EUROTECH a **Norme Europee UNIEN1004** sulla base dell'altezza scelta. Gli schemi indicano sia al cliente finale che al rivenditore il n. di pezzi e gli accessori obbligatori per ogni altezza (codice, forma e colore). Le ruote con freno hanno diametro mm 200.



BASE
A 2 elementi lunghi
B 2 spalle a 5 pioli
C 6 crociere
D 4 livellatori estraibili e regolabili

TTECH1P2


PIANI DI PASSAGGIO

ELEMENTO SINGOLO (RICAMBIO)




TTECH1055 acciaio Kg 16,4
TTECH1085 alluminio Kg 13

PIANO DI PASSAGGIO COMPLETO CON 2 BOTOLE




TTECH111 acciaio Kg 32,8
TTECH116 alluminio Kg 26




OPTIONAL: BASE CON ENTRATA COMODA
Esempio di base montata con **spalla di entrata F** e con **2 piani di base E** optional

PIANO DI BASE TTECH1056 Kg 12,5



SPALLA DI ENTRATA TTECH1501






Kg 8,5


PROTEZIONE TERMINALE
I 2 davanzali terminali
J 2 traversini terminali in alluminio (Kg 1,16)

TTECH101



Kg 59


PIANO DI LAVORO
K 4 parapetti
L 2 fermapiedi corti
O 2 fermapiedi lunghi
N 2 piani con botola



Kg 21

½ CAMPATA m 0,90
P 4 crociere corte
T 2 davanzali
R 2 spalle 3 pioli (Kg 6)

TTECH130



Kg 30

CAMPATA m 1,50
S 4 crociere
T 2 davanzali
U 2 spalle 5 pioli (Kg 10)

TTECH150



Kg 10

KIT CAMPATA LIBERA E SBARCO SU COPERTURA
V 4 traversini rossi con cerniere

AEUROTECHCOPERTUR





4 STAFFE STABILIZZATRICI

AEUROTECHSTAFFA



TTECH1014 destro
TTECH1015 sinistro

altezza al piano	BASE	COMPONENTI CAMPATE				m 1,50 / m 0,90	COMPONENTI TERMINALI E PARAPETTI			ACCESSORI			
													
codice	ttech1545	ttech1510	aurotech000	ttech1511	ttech1500	ttech 1503	ttech1525	ttech1530	aurotechparapett			587E/A	
colore	blu	zincato	zincato	zincato	zincato	zincato	alluminio	rosso	rosso	zincato	zincato	legno	legno/ferro
nome	elem.di base	crociera	davanzale	croc.corta	spalla 5	spalla 3	traversino	davanzale	parapetto	staffe	livellatore	kit fermapiedi	piano/p. di base
m	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
0,51/0,81	2	6	0	0	2	0	2	2	4	0	4	1	1/0
1,11	2	2	2	8	0	4	2	2	4	0	4	1	1/0
1,41/1,71	2	6	2	4	2	2	2	2	4	0	4	1	1/0
2,01/2,31	2	10	2	0	4	0	2	2	4	4	4	1	1/0
2,61	2	6	4	8	2	4	2	2	4	4	4	1	1/0
2,91	2	10	4	4	4	2	2	2	4	4	4	1	1/0
3,21	2	10	4	4	4	2	2	2	4	4	4	1	1+1*/0
3,51	2	14	4	0	6	0	2	2	4	4	4	1	1+1*/2
3,81	2	14	4	0	6	0	2	2	8	4	4	1	2/0
4,11	2	10	6	8	4	4	2	2	8	4	4	1	2/0
4,41/4,71	2	14	6	4	6	2	2	2	8	4	4	1	2/0
5,01/5,31	2	18	6	0	8	0	2	2	8	4	4	1	2/0
5,61	2	14	8	8	6	4	2	2	8	4	4	1	2/2
5,91/6,21	2	18	8	4	8	2	2	2	12	4	4	1	3/0
6,51/6,81	2	22	8	0	10	0	2	2	12	4	4	1	3/0
7,11	2	18	10	8	8	4	2	2	12	4	4	1	3/0
7,41	2	22	10	4	10	2	2	2	12	4	4	1	3/0
7,71	2	22	10	4	10	2	2	2	12	4	4	1	3/2
8,01/8,31	2	26	10	0	12	0	2	2	16	4	4	1	4/0
8,61	2	22	12	8	10	4	2	2	16	4	4	1	4/0
8,91/9,21	2	26	12	4	12	2	2	2	16	4	4	1	4/0
9,51	2	30	12	0	14	0	2	2	16	4	4	1	4/0
9,81	2	30	12	0	14	0	2	2	16	4	4	1	4/2
10,11	2	26	14	8	12	4	2	2	20	4	4	1	5/0
10,41/10,71	2	30	14	4	14	2	2	2	20	4	4	1	5/0
11,01/11,31	2	34	14	0	16	0	2	2	20	4	4	1	5/0
11,61	2	30	16	8	14	4	2	2	20	4	4	1	5/0
11,91	2	34	16	4	16	2	2	2	20	4	4	1	5/2

* Piani aggiuntivi facoltativi suggeriti per maggiore comodità di montaggio - In rosso le altezze più "convenienti" in termini di prezzo.
Oltre m 12,21 al piano di lavoro il trabattello è conforme alla sola norma italiana (D.Lgs.81/2008): ancoraggio obbligatorio e tutti i piani devono essere dotati di fermapiedi.
La doppia altezza indica la possibilità di spostare il piano di 30 cm a parità di struttura ed accessori acquistati.

EUROTECH acciaio m 2,00x1,20 - h max m 13,90



Il trabattello EuroTech è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio. Le spalle che presentano una distanza tra i poli zigrinati di 30 cm per una comoda salita dell'operatore. Le crociere di base sono uguali a tutte le altre. Realizzato con le nuove Norme Europee UNIEN1004-1-2 2021.

- ALTEZZE COMPONIBILI: da m 1,90 a m 13,90
- INGOMBRO: m 2,00 x 1,20
- PORTATA MAX: kg 200/m² (2 persone)
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 45
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il Certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt


LISTINO EUROTECH — EURO

- **TTECH150** CAMPATA DA 5 PIOLI: altezza m 1,50, kg 30 — 261,00
- **TTECH130** CAMPATA DA 3 PIOLI: altezza m 0,90, kg 21 — 192,00
- **TTECH1P2** Base completa di 4 ruote con freno ø 200, 6 crociere, 2 spalle da 5 gradini, 4 livellatori — 756,00


GARANZIA 5 ANNI · Portata 200 Kg/m² · ISO 9000 EN ISO 9606 · ZINCATURA NON INQUINANTE · uso professionale · CONFORME D.Lgs. 81/08

Nuovo SERVOSYSTEM: è un accessorio che consente il montaggio in sicurezza delle spalle secondo EN1004.2. L'operatore lo usa come un "appendino" montando la spalla senza rischi e senza bisogno di salire sui pioli sottostanti - **TTECHSER** cad. Kg 2,7. Consigliato per le seguenti altezze al piano: m 3,51-5,01-5,61 e tutte le altezze oltre m 6,51.
Euro 86,00



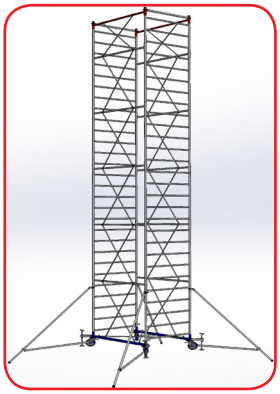

Eurotech (solo struttura)

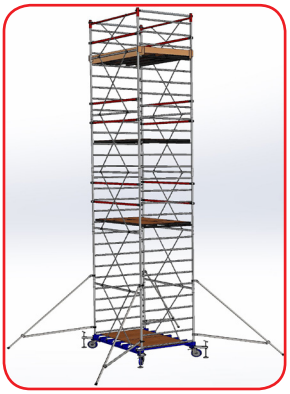

Eurotech completo di accessori (EN1004)

LISTINO ACCESSORI — EURO





- **TTECH110** Piano acciaio 2 botole kit fermapiedi (m 2,04 x 1,00) - Kg 40,4 — 456,00
- **TTECH115** Piano alluminio 2 botole kit fermapiedi (m 2,04 x 1,00) - Kg 33,6 — 570,00
- **TTECH111** Piano di passaggio acciaio 2 botole (m 2,04 x 1,00) - Kg 32,8 — 390,00
- **TTECH116** Piano di passaggio alluminio 2 botole (m 2,04 x 1,00) - Kg 26 — 504,00
- **TTECH115/A** Piano tutto alluminio 2 botole kit fermapiedi (m 2,04 x 1,00) — 1.496,00
- **TTECH116/A** Piano di passaggio tutto alluminio 2 botole (m 2,04 x 1,00) — 1.124,00
- **587E/A** Set 4 fermapiedi legno (2 lunghi+2 corti) Kg 7,6 — 66,00
- **TTECH1056** Piano di Base acciaio/legno (m 1,00 x 0,56) - Kg 12.5 — 211,00
- **TTECH1501** Spalla di ingresso - Kg 18 (base pack 4) — 257,00
- **TTECH101** Protezione terminale (2 traversini + 2 davanzali) - Kg 8,5 — 142,00
- **AEUROTECHPARAPETT** 4 parapetti obbligatori per ogni piano — 54,00
- **AEUROTECHSTAFFA** staffa stabilizzatrice — 66,00
- **AEUROTECHCOPERTUR** Kit "campata libera" (x togliere le crociere dove si lavora) — 148,00

Altezza al piano m	Altezza tot. m	Altezza di lavoro m	Campate Staffe n.	Campate 1,5 m n.	Terminali n.	Livellatori n.	Solo Struttura (D.Lgs.81) ** EURO	Piano di lavoro + kit fermapiedi n.	Piani intermedi di passaggio n.	Parapetti n.	EUROTECH1 a Norme Europee (EN1004) i codici includono tutti gli accessori obbligatori (piani e parapetti) EURO
0,81	1,90	2,81	-	1	2+2	4	AEUROTECH190 898,00	1	-	4	AEUROTECHC190 1.570,00
2,31	3,40	4,31	4	2	2+2	4	AEUROTECH340 1.423,00	1	-	4	AEUROTECHC340 2.095,00
3,81	4,90	5,81	4	3	2+2	4	AEUROTECH490 1.684,00	1	1	8	AEUROTECHC490 2.962,00
5,31	6,40	7,31	4	4	2+2	4	AEUROTECH640 1.945,00	1	1	8	AEUROTECHC640 3.223,00
6,81	7,90	8,81	4	5	2+2	4	AEUROTECH790 2.206,00	1	2	12	AEUROTECHC790 4.090,00
8,31	9,40	10,31	4	6	2+2	4	AEUROTECH940 2.467,00	1	3	16	AEUROTECHC940 4.957,00
9,51	10,60	11,51	4	7	2+2	4	AEUROTECH1060 2.728,00	1	3	16	AEUROTECHC1060 5.218,00
11,31	12,40	13,31	4	8	2+2	4	AEUROTECH1240 2.989,00	1	4	20	AEUROTECHC1240 6.085,00
12,81	13,90*	14,81	4	9	2+2	4	AEUROTECH1390 3.250,00				

* Altezza massima autolimitata a m 13,90. Per legge il trabattello deve poter essere spostato su ruote alla max altezza di progetto di m 13,90.
** I codici Solo Struttura (arancione) includono base completa e kit terminale. I codici della tabella azzurra includono tutti gli accessori obbligatori per le EN1004.

- Nei trabattelli Eurotech conformi alle norme europee UNIEN1004-1-2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
- Oltre m 12,00 al piano di lavoro il trabattello è conforme alla sola norma italiana (D.Lgs.81/2008): ancoraggio obbligatorio e tutti i piani devono essere dotati di fermapiedi
- In TABELLA sono indicate le altezze più "convenienti" con campate da 1,5 m. Campate intermedie da 0,90 m possono essere aggiunte su richiesta.
- Per comprendere il numero e il tipo dei singoli componenti per ogni altezza vedi pagina 13.

ELENCO RICAMBI A PAGINA 22

EUROTECH			
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	
TTECH1530	davanzale terminale rosso		49,00
TTECH1525	traversino terminale alluminio		49,00
AEUROTECH PARAPETT	parapetto EN1004		54,00
AEUROTECH 000	davanzale		35,00
TTECH1500	spalla 5 gradini		113,00
TTECH1503	spalla 3 gradini		64,00
TTECH1511	crociera x spalla 3 gradini		7,00
TTECH1510	crociera x spalla 5 gradini e crociera di base		11,00
AEUROTECH STAFFA	staffa stabilizzatrice EN1004		66,00
420	fascetta Ø 38 mm		2,80
905	fascetta Ø 45 mm		16,80
327	dado ad aletta x fasetta Ø 38 mm		0,45
328	vite a martelletto		0,84
TTECH1545	elemento di base con ruote		215,00
TTECH1014	livellatore a sfilo destro		58,00
TTECH1015	livellatore a sfilo sinistro		58,00
TTECH1056	piano di base acciaio		211,00
TTECH1501	spalla di passaggio		257,00
AEUROTECH 002	ruota Ø 200 mm con freno		51,00
TTECH1055	piano acciaio (elemento con botola)		195,00
TTECH1085	piano alluminio (elemento con botola)		252,00
586E	fermapiede lungo in legno		23,00
587E	fermapiede corto in legno		10,00
587E/A	kit fermapiedi completo		66,00

RINGHIERA DI PROTEZIONE

CAMPATA

BASE

PIANI