
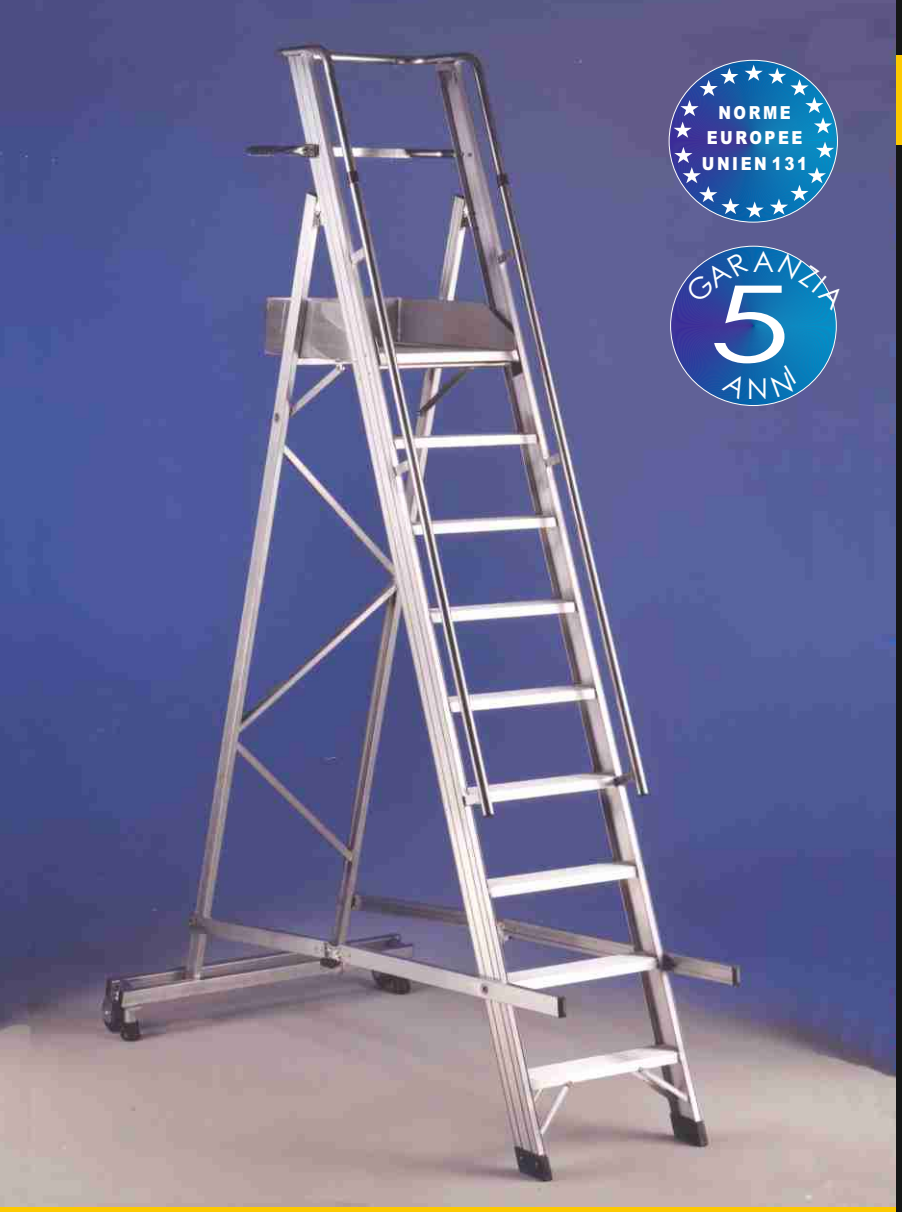


CASTELLANA

Scala a castello

Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, guarda-corpo e corrimano. Ideale per utilizzo professionale. In alluminio estruso nervato è costruita saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultraresistente. Ideale tra le scaffalature dei magazzini, sui macchinari speciali, negli aeroporti, nelle paletre e tra i loculi cimiteriali.
Presenta un'ampia rampa di salita, un parapetto di 100 cm e una grande piattaforma di lavoro in alluminio che permette all'operatore di lavorare in comodità e sicurezza.
Il sistema frenante è automatico ed è attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro. Non appena la scala viene sollevata tramite le apposite maniglie per la movimentazione, i tamponi di fermo si sollevano permettendo alle 2 ruote in pvc Ø mm 125 di scorrere sul terreno.
E' dotata di aste di rinforzo antichiusura/apertura che fungono anche da maniglie di sollevamento. Collaudata e prodotta sia a normativa italiana che europea UNIEN131 ed è conforme all'utilizzo secondo il D.Lgs. 81/2008.

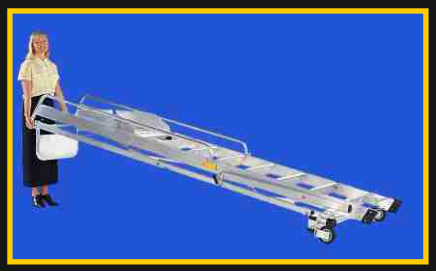

PORTATA 150 Kg

Una volta chiusa è di facile spostamento





Richiudibile per il trasporto

Sistema frenante





Vaschetta portattrezzi e portapacchi

Gradini piani antisdrucciolo larghi cm 10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gradini larghezza cm 10 distanza cm 24
Altezza guarda corpo cm 100
Montanti mm 100x30
Altezza fermapiede cm 15
Pianetto portaoggetti portata Kg 15
Piedini e ruote in pvc (ruote ø 125 mm)
Piattaforma in alluminio nervato cm 53x67
Larghezza rampa di salita cm 60

PRODOTTO CONFORME AL NUOVO D.LGS. 81/2008

ISO 9000 UNI EN 287/1 EN ISO 9606/2

Gradini	Altezza Piattaforma	Altezza Totale	Altezza di Lavoro	Peso	Dimensioni aperta LarghezzaxLunghezza
n.	m	m	m	Kg	m
3	0,80	1,80	2,80	23,00	1,01x1,20
4	1,07	2,07	3,07	27,00	1,01x1,32
5	1,32	2,32	3,32	29,00	1,01x1,47
6	1,60	2,60	3,60	31,00	1,01x1,60
7	1,87	2,87	3,87	33,00	1,17x1,76
8	2,15	3,15	4,15	35,00	1,17x1,92
9	2,37	3,37	4,37	37,00	1,17x2,06
10	2,65	3,65	4,65	39,00	1,17x2,20
11	2,90	3,90	4,90	41,00	1,33x2,37
12	3,16	4,16	5,16	44,00	1,33x2,50
13	3,47	4,47	5,47	46,00	1,50x2,65
14	3,75	4,75	5,75	48,00	1,50x2,80
15	3,90	4,90	5,90	50,00	1,50x2,95

Le caratteristiche tecniche di questo catalogo sono indicative e possono subire variazioni anche senza preavviso.

A richiesta:

Misure e strutture speciali su misura
Kit 4 ruote pivottanti autobloccanti
Gradini larghi cm 20
Schienale perpendicolare al terreno (senza En131)
Stabilizzatore ausiliario cm 75 per utilizzo in corridoi stretti
Scala fissa senza cerniere di apertura/chiusura

svelt
Trabattelli e scale di qualità
Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica BG ITALY - Tel. 035681104
Fax 035681034 - Web: http://www.svelt.it - E-mail: vendite@svelt.it